ARDEA-CZ

Návod k montáži FOLDIS – kování pro skládací dveře se spodním vedením

Sestava pro dvě křídla · výška křídla 1600–2600 mm · max. 25 kg na křídlo


Obsah balení

Díl	Počet ks H 1600–2400	Počet ks H 2400–2600	Díl	Počet ks H 1600–2400	Počet ks H 2400–2600
Horní vozíky s panty křídel	1	1	Plastový závěs mezi křídly	4	6
Horní vozík	1	1	Vrtací šablona pro plastové závěsy	1	1
Spodní vozík skládacích dveří	1	1	Vrut 4 × 16 mm	62	88
Brzda	1	1	Horní vodicí profil *	–	–
Boční závěs naložený	4	3	Spodní vodicí profil *	–	–
Boční závěs bez tlumení	0	3			


* Vodicí profily nejsou součástí sady – objednávají se zvlášť (délka 2 m, lze zkrátit na míru).

Přehled systému

Naložená křídla – dveře překrývají čelo korpusu
Určeno pro křídla z dřevotřísky / dřeva
Sestava pro dvě skládací křídla




Křídlo 18 mm → 110 mm
Křídlo 25 mm → 130 mm

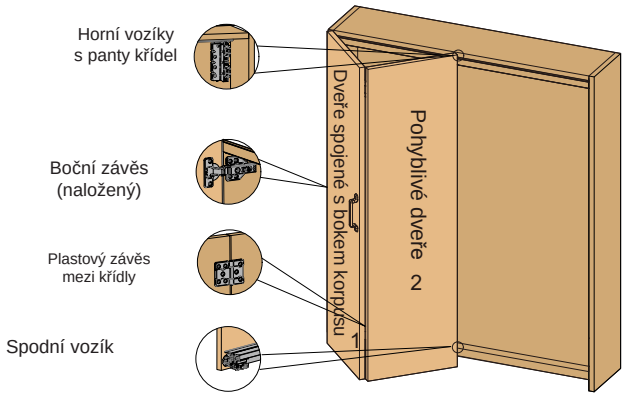

Levé a pravé provedení spodního vozíku

1. Z výroby je vozík v levém provedení: značka „L“ nahoře = otevírání doleva.
2. Pro pravé provedení povolte šrouby M4 a díl otočte o 180° („R“ bude nahoře).
3. Srovnejte otvory a šrouby znovu pevně dotáhněte.
4. Značka „R“ nahoře = otevírání doprava.

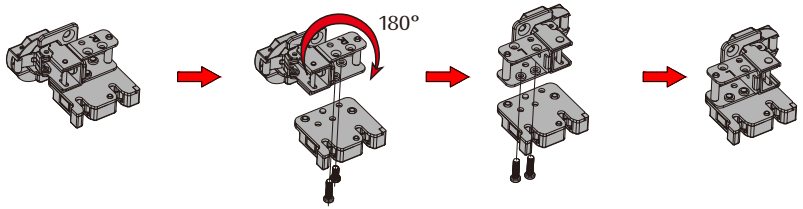



Rozměry pro montáž (příklad: dvě skládací křídla)

1. Rozměry korpusu a křídel

Limity pro jedno křídlo:

Šířka max. 600 mm · výška max. 2600 mm · tloušťka 18–25 mm
Maximální hmotnost jednoho křídla: 25 kg




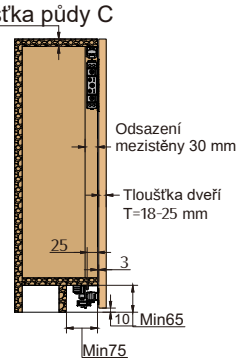

A: spára mezi křídly = 2 mm
B: spára mezi křídlem a bokem korpusu = 2 mm
Šířka dveří: $W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2*2)}{\text{Počet dveří } 2}$, W≤600mm,


Výška křídla: H = K − 10 mm (max. 2600 mm)
Mezistěnu odsaďte od čela min. 30 mm

C … tloušťka půdy korpusu
⊕ … vývrt pro misku závěsu Ø 35 mm, hloubka 12 mm
" … předvrtání pro plastový závěs mezi křídly (otvory A na šabloně)




2. Vrtací schéma

Křídla s výškou 1600–2400 mm

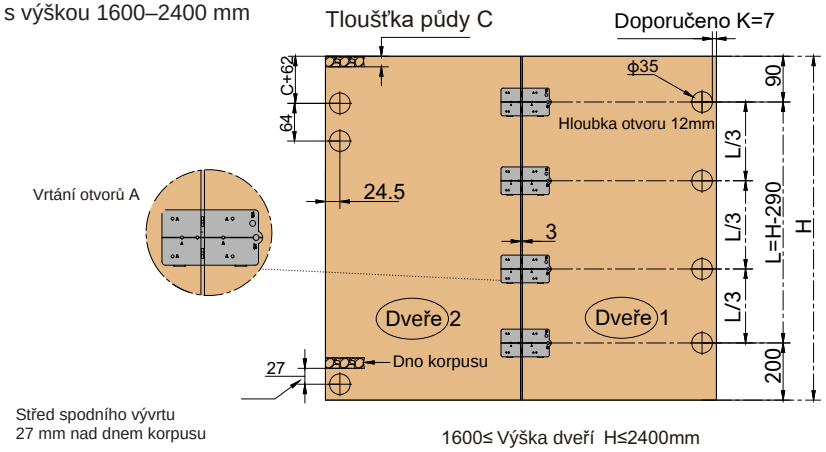

1600≤ Výška dveří H≤2400mm

Křídla s výškou 2400–2600 mm

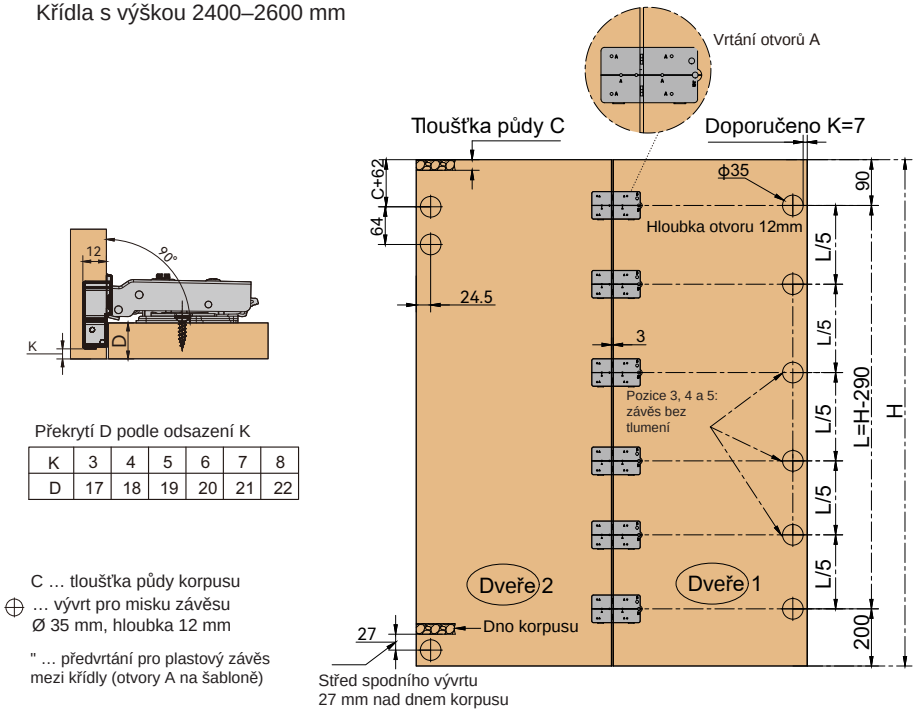

Překrytí D podle odsazení K

K	3	4	5	6	7	8
D	17	18	19	20	21	22

C … tloušťka půdy korpusu
⊕ … vývrt pro misku závěsu
Ø 35 mm, hloubka 12 mm


" … předvrtání pro plastový závěs
mezi křídly (otvory A na šabloně)

2400≤ Výška dveří H≤2600

Postup montáže


1. Osaďte vodicí profily a příslušenství. Na bok korpusu přišroubujte podložky závěsů. Do horního profilu vložte vozík a brzdu a profil přišroubujte vruty. U spodního profilu lze otvory ve dně předvrtat – spodní vozík zasuňte do profilu a profil přišroubujte ke dnu korpusu.
Upozornění: Před montáží vyčistěte vnitřek profilů. Vozíky nesmí být poškozené ani poškrábané a musí se v profilu pohybovat lehce a bez zadrhávání.

Doraz osaďte podle směru otevírání křídel.

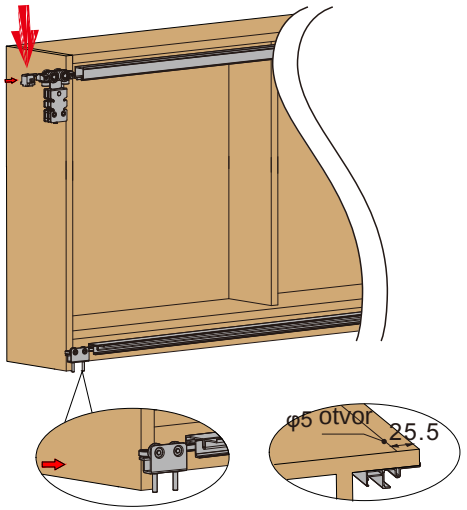


Předvrtání

Přišroubujte podložky závěsů.




2. Podle vrtacího schématu osaďte boční závěsy, plastové závěsy mezi křídly a kování skládacích dveří.

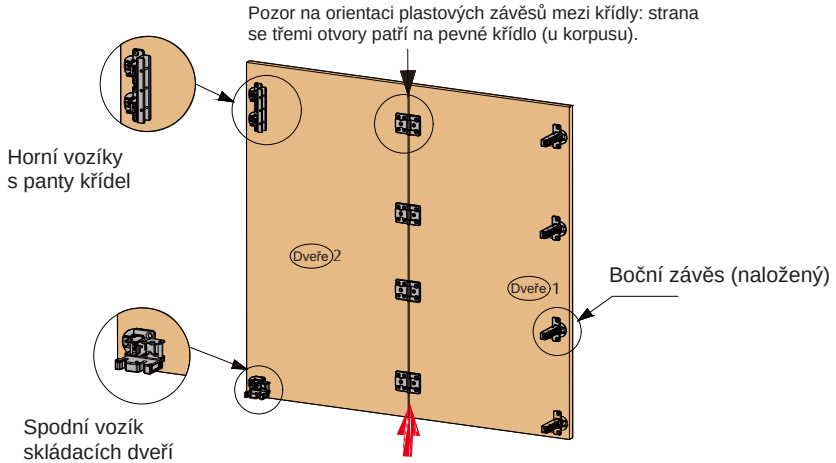


Zkontrolujte orientaci závěsů mezi křídly!

3. Zavěšení křídel


3.1 Na křídlo u korpusu (dveře 1) nasaďte klipové závěsy a zacvakněte je na podložky na boku korpusu.

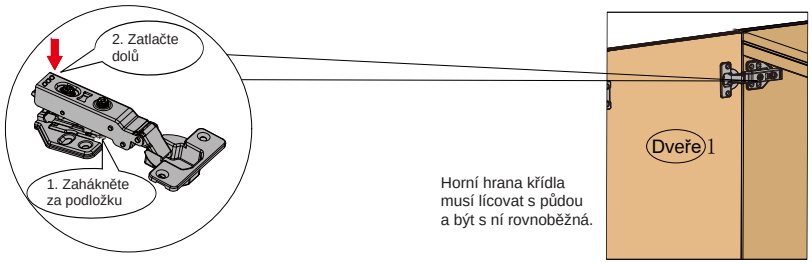

3.2 Pohyblivé křídlo (dveře 2) nasaďte na kování vozíku – mírné nadzvednutí montáž usnadní. Poté dotáhněte spodní šrouby (otáčením proti směru hodinových ručiček).




3.3 Spodní vozík křídla 2 spojte s vozíkem ve spodní kolejnici u pevného křídla.



3.4 Seřízení křídel


Nejsou-li křídla v rovině, dorovnejte je seřizovacími šrouby bočních závěsů a středních i krajních závěsů skládacích dveří. Rozsah seřízení ve všech třech směrech (nahoru/dolů, vpřed/vzad, vlevo/vpravo): ±2,5 mm.

vlevo/vpravo: překrytí křídla vůči boku korpusu

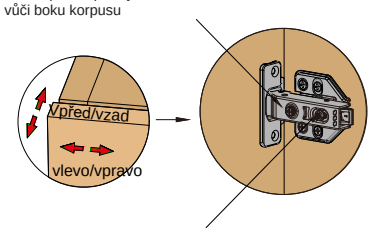


vpřed/vzad: spára mezi křídlem a korpusem

nahoru/dolů: rovnoběžnost křídla s půdou

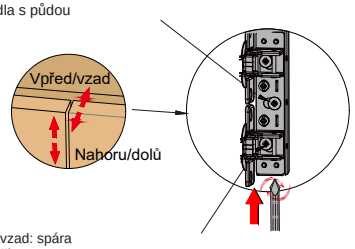

vpřed/vzad: spára mezi křídlem a korpusem

3.5 Nasaďte krytku.
Hotovo – montáž je dokončena.



FOLDIS – produkt na e-shopu ARDEA-CZ

Kování FOLDIS

pro naložené skládací skříňové dveře se spodním vedením

Kód zboží: 202480
Provedení: 2 křídla, levé i pravé otevírání
Nosnost: 25 kg na jedno křídlo
Tloušťka křídla: 18–25 mm
Sada obsahuje: vozíky, brzdu, boční a plastové závěsy, vrtací šablonu a vruty

Naskenujte QR kód – otevře se stránka produktu s aktuální cenou, dostupností a tímto návodem ke stažení.

Produkt na e-shopu

K sadě je nutné doobjednat

FOLDIS kolejnice horní, elox, 2 m
lze zkrátit na potřebnou délku – počítejte s délkou korpusu

FOLDIS kolejnice dolní, elox, 2 m
lze zkrátit na potřebnou délku – počítejte s délkou korpusu

Co budete potřebovat

- vrtačka / vrtací stojan
- fréza (Forstner) Ø 35 mm na misky závěsů
- vrták Ø 5 mm na předvrtání dna korpusu
- křížový šroubovák, metr, tužka
- vrtací šablona (je součástí sady)
- pila na zkrácení profilů
- druhá osoba při zavěšování křídel
- tento návod – vrtací schéma str. 2

Potřebujete poradit?

+420 776 720 260
Po–Čt 7:00–16:00 · Pá 7:00–13:00

info@ardea-cz.cz
www.ardea-cz.cz

ARDEA–CZ s.r.o.
Dr. K. Farského 291
512 11 Vysoké nad Jizerou
Česká republika
IČO: 26008955 · DIČ: CZ26008955

Jste truhlář nebo firma s IČO? Po registraci na www.ardea-cz.cz vám nastavíme individuální cenové podmínky.

ARDEA-CZ